

CEDRUS

95-060 Brzeziny, ul. Przemysłowa 1

www.cedrus.com.pl

email: biuro@cedrus.com.pl

tel. (+48) 46 874 18 60



Latarka akumulatorowa

Instrukcja obsługi

NUMER MODELU: **CEDLLi**

NUMER SERYJNY:

Zarówno numer modelu, jak i numer seryjny można znaleźć na głównej etykiecie. Należy zachować oba numery i przechowywać je w bezpiecznym miejscu do późniejszego użytku.

DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA

PRZED UŻYCIEM MASZINY NALEŻY PRZECZYTAĆ I ZROZUMIEĆ
CAŁĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI.



Zdjęcie	Numer katalogowy	Opis produktu
	CEDD40Li-SET	Wiertarko – wkrętarka akumulatorowa Cedrus D40Li-SET, bateria i ładowarka w zestawie, akumulator max 20V Li-Ion, max moment obrotowy 40 Nm
	CEDD60Li	Wiertarko – wkrętarka akumulatorowa Cedrus D60Li, bez baterii i ładowarki w zestawie, akumulator max 20V Li-Ion, obroty bez obciążenia 0-500rpm / 0-2000rpm, max moment obrotowy 60 Nm
	CEDHD58Li-SET	Wiertarko – wkrętarka udarowa Cedrus HD58Li-SET, bateria i ładowarka w zestawie, akumulator max 20V Li-Ion, obroty bez obciążenia 0-500rpm/0-2000rpm, max moment obrotowy 58 Nm
	CEDHD60Li	Wiertarko – wkrętarka udarowa Cedrus HD60Li, bez baterii i ładowarki w zestawie, akumulator max 20V Li-Ion, obroty bez obciążenia 0-500rpm / 0-2000rpm, max moment obrotowy 60 Nm
	CEDID180Li	Zakrętak udarowy Cedrus ID180Li , bez baterii i ładowarki w zestawie, akumulator max 20V Li-Ion, obroty bez obciążenia 0-2800 rpm, max moment obrotowy 180 Nm, uchwyt bitów ¼" HEX
	CEDIW250Li	Zakrętak udarowy Cedrus ID250Li , bez baterii i ładowarki w zestawie, akumulator max 20V Li-Ion, obroty bez obciążenia 0-2800 rpm, max moment obrotowy 2500 Nm, uchwyt bitów ½" czworokąt
	CEDIW400Li	Zakrętak udarowy Cedrus ID400Li , bez baterii i ładowarki w zestawie, akumulator max 20V Li-Ion, obroty bez obciążenia 0-1500rpm/0-1700rpm/0-1900rpm/0-2000rpm/0-2300rpm, max moment obrotowy 100Nm/150Nm/200Nm/ 300Nm/400Nm, uchwyt bitów ½" czworokąt
	CEDIDB200Li	Zakrętak udarowy Cedrus IDB200Li, bez baterii i ładowarki, światło LED, akumulator max 20V Li-Ion, obroty bez obciążenia /800/1800/2500rpm, udar 0/1100/2500/3500bmp, moment obrotowy 40/130/200Nm, uchwyt bitów ¼" HEX
	CEDRH1.1Li	Młoto – wiertarka udarowa Cedrus RH1.1Li, bez baterii i ładowarki w zestawie, akumulator max 20V Li-Ion, obroty bez obciążenia 0-900 rpm

Zdjęcie	Numer katalogowy	Opis produktu
	CEDRH2.2Li	Młoto – wiertarka udarowa Cedrus RH2.2Li, bez baterii i ładowarki, regulowany uchwyt przedni, akumulator max 20V Li-Ion, obroty bez obciążenia 0-1420rpm, udar 0-4500bmp, siła udaru 2,2kJ, uchwyt wiertarski SDS+, zdolność wiercenia Ø28 w drewnie Ø13 w metalu Ø22 w betonie
	CEDIWB250Li	Klucz udarowy Cedrus IWB250Li, bez baterii i ładowarki, uchwyt do paska, akumulator max 20V Li-Ion, obroty bez obciążenia /800/1800/2500rpm, udar 0/1100/2500/3500bmp, moment obrotowy 50/150/250Nm, uchwyt ½" czworokąt
	CEDAG125Li	Szlifierka kątowa Cedrus AG125Li, bez baterii i ładowarki w zestawie, akumulator max 20V Li-Ion, obroty bez obciążenia 10000 rpm, średnica tarczy 125 mm
	CEDAG125Li-SET	Szlifierka kątowa Cedrus AG125Li, bateria i ładowarka w zestawie, akumulator max 20V Li-Ion, obroty bez obciążenia 10000 rpm, średnica tarczy 125 mm
	CEDAGB125Li	Szlifierka kątowa Cedrus AGB125Li, bez baterii i ładowarki, akumulator max 20V Li-Ion, obroty bez obciążenia 8500obr./min, średnica tarczy 125mm
	CEDOS125Li	Szlifierka mimośrodowa Cedrus OS125Li, bez baterii i ładowarki w zestawie, akumulator max 20V Li-Ion, obroty bez obciążenia 2000/3500/5000/6500/8000/10000rpm
	CEDCBG50Li	Szlifierka stołowa Cedrus CBG50Li 3w1, bez baterii i akumulatora w zestawie, akumulator max 20 V Li-Ion, prędkość obrotowa 3000-9000 rpm, średnica tarczy 50mm, grubość tarczy 13mm, 3w1 szlifierka, polerka, giętki wałek do montażu akcesoriów
	CEDJSLi	Wyrzynarka Cedrus JSLi, bez baterii i ładowarki w zestawie, akumulator max 20V Li-Ion, obroty bez obciążenia 2700 rpm
	CEDRSLi	Piła szablasta Cedrus RSLi, bez baterii i ładowarki w zestawie, akumulator max 20V Li-Ion, obroty bez obciążenia 3000 spm

Zdjęcie	Numer katalogowy	Opis produktu
	CEDCSLi	Piła tarczowa Cedrus CSLi, bez baterii i ładowarki w zestawie, akumulator max 20V Li-Ion, obroty bez obciążenia 4200 rpm, rozmiar tarczy 165x20x1.6mm, 24T
	CEDCSB165Li	Piła tarczowa Cedrus CSB165Li, akumulator max 20V Li-Ion, obroty bez obciążenia 4200rpm, rozmiar tarczy 165x20x1.6mm, 24T, głębokość cięcia 51mm przy 90°, 37mm przy 45°
	CEDCSM140Li	Piła tarczowa mini Cedrus CSM140Li, bez baterii i ładowarki, akumulator max 20V Li-Ion, obroty bez obciążenia 6000rpm, rozmiar tarczy 140mm, głębokość cięcia 50mm przy 90°, 35mm przy 45°
	CEDCG3Li	Akumulatorowy pistolet do kleju Cedrus CG3Li, bez baterii i ładowarki w zestawie, akumulator max 20V Li-Ion, średnica dyszy 3mm, średnica wkładu 10-12mm, czas nagrzewania 3min, temperatura pracy 175 °C
	CEDSG45Li	Pistolet do silikonu Cedrus SG45Li, bez baterii i ładowarki, akumulator max 20V Li-Ion, max siła dozowania 4500N, regulacja prędkości 6 poziomów, prędkość posuwu 0,7 – 11m/s, pojemność tuby 600ml, pojemność naboju 310ml
	CEDLLi	Latarka akumulatorowa Cedrus LLi, bez baterii i ładowarki w zestawie, akumulator max 20V Li-Ion, żarówka LED 3W 3szt., strumień świetlny 260 Lumenów
	CEDCL35Li	Lampa akumulatorowa LED Cedrus CL35Li, bez baterii i ładowarki w zestawie, akumulator max 20V Li-Ion, moc 35W, strumień świetlny I – 5000Lm II – 2000Lm, led 100 sztuk SMD, temperatura barwowa 6500K, kąt świecenia 120 °
	CEDMTLi	Urządzenie wielofunkcyjne Cedrus MTLi, bez baterii i ładowarki w zestawie, akumulator max 20V Li-Ion, obroty bez obciążenia 5000-20000 rpm
	CEDNGLi	Gwoździarka Cedrus NGLi, bez baterii i ładowarki w zestawie, akumulator max 20V Li-Ion, prędkość wbijania do 30 szt. na minutę

Zdjęcie	Numer katalogowy	Opis produktu
	CEDAP100Li	Kompresor akumulatorowy Cedrus AP100Li, akumulator max 20V Li-Ion, max ciśnienie powietrza 7 bar (100 psi), objętość powietrza 30l/min, max prędkość powietrza 54m/s, cykl pracy 5 minut pracy/ 5 minut przerwy
	CEDCP57Li	Pompka akumulatorowa Cedrus CP57Li, bez baterii i ładowarki w zestawie, akumulator max 20 V Li-Ion, max ciśnienie 0,034bar, przepływ powietrza 53m ³ /h, prędkość powietrza 40km/h, 3 dodatkowe dysze, miękki uchwyt
	CEDSP1000Li	Pistolet akumulatorowy Cedrus SP1000Li, akumulator max 20V Li-Ion, pojemność zbiornika 1l, natężenie przepływu 800ml/min, max lepkość 60DIN-S, ciśnienie 0,1 bar, średnica dyszy 2.5mm/1.8mm/1.5mm
	CEDBP30Li	Sekator akumulatorowy Cedrus BP30Li, akumulator max 20V Li-Ion, max średnica cięcia 30mm, prędkość cięcia 1,4s, długość całkowita 300mm
	CEDGS100Li	Nożyce akumulatorowe Cedrus GS100Li, akumulator max 20V Li-Ion, szerokość cięcia nożyc do trawy 100mm, długość listwy tnącej 200mm, max średnica cięcia 8mm, szerokość pazurków 75mm
	CEDHT510Li	Nożyce do żywopłotu Cedrus HT510Li, bez baterii i ładowarki w zestawie, akumulator max 20V Li-Ion, obroty bez obciążenia 1300 spm, długość ostrza 510 mm
	CEDHT520LiX2	Nożyce do żywopłotu Cedrus HT520LiX2, bez baterii i ładowarki w zestawie, akumulator max 2x20V Li-Ion, obroty bez obciążenia 2800 spm, długość ostrza 520 mm
	CEDPHT450Li	Nożyce na wysięgniku Cedrus PHT450Li, bez baterii i ładowarki w zestawie, akumulator max 20V Li-Ion, obroty bez obciążenia 1300 spm, długość ostrza 450 mm

Zdjęcie	Numer katalogowy	Opis produktu
	CEDCHS250Li	Pilarka akumulatorowa Cedrus CHS250Li, bez baterii i ładowarki w zestawie, akumulator max 20V Li-Ion, długość prowadnicy 25cm Oregon, rozmiar łańcucha 3.8" Oregon, beznarzędziowy system napinania łańcucha, automatyczna pompka oleju
	CEDCHS350LiX2	Pilarka akumulatorowa Cedrus CHS350LiX2, bez baterii i ładowarki w zestawie, akumulator max 2x20V Li-Ion, długość prowadnicy 35 cm Oregon, rozmiar łańcucha 3.8" Oregon
	CEDCHS100Li	Mini pilarka akumulatorowa Cedrus CHS100Li, akumulator max 20V Li-Ion, obroty bez obciążenia 5400obr./min, długość prowadnicy 10cm, rozmiar łańcucha 1/4", prędkość łańcucha 8m/s
	CEDCPS20	Piła na wysięgniku Cedrus CPS20 – przystawka do PHT450LI, akumulator max 20V Li-Ion, obroty bez obciążenia 1300obr./min, długość prowadnicy 20cm, podziałka łańcucha 3/8", prędkość łańcucha 8m/s
	CEDCHS100P	Przedłużka teleskopowa pilarki Cedrus CHS100Li, kompatybilna z pilarką CHS100Li MINI, minimalna długość 1,95m, maksymalna długość 2,4m
	CEDB42LiX2	Dmuchała akumulatorowa Cedrus B42LiX2, bez baterii i ładowarki w zestawie, akumulator max 2x20V Li-Ion, obroty bez obciążenia 20000 rpm, prędkość powietrza 42 m/s
	CEDBV200LiX2	Dmuchała akumulatorowa Cedrus BV200LiX2 2w1, bez baterii i ładowarki w zestawie, max 2x 20 V Li-Ion, obroty bez obciążenia 8000-14000 rpm, prędkość powietrza 200km/h, przepływ powietrza 220m ³ /h, pojemność worka 35 l, stosunek rozdrobnienia 9:1
	CEDBV270Li	Dmuchała akumulatorowa Cedrus BV270Li 2w1, bez baterii i ładowarki w zestawie, max 20 V Li-Ion, obroty bez obciążenia 6000-18000 rpm, prędkość powietrza 270km/h, przepływ powietrza 102m ³ /h, worek w zestawie

Zdjęcie	Numer katalogowy	Opis produktu
	CEDPC160Li	Urządzenie do czyszczenia fug i spoin w kostce Cedrus PC160Li, bez baterii i ładowarki, teleskopowa regulacja długości, obrotowy uchwyt, akumulator max 20V Li-Ion, obroty szczotki 1300rpm, szerokość szczotki 160mm, średnica szczotki drucianej 115mm
	CEDGT254Li	Podkaszarka akumulatorowa Cedrus GT254Li, bez baterii i ładowarki w zestawie, akumulator max 20V Li-Ion, obroty bez obciążenia 9000 rpm, szerokość cięcia 254 mm
	CEDST300LiX2	Podkaszarka akumulatorowa Cedrus ST300LiX2, bez baterii i ładowarki w zestawie, akumulator max 2x20V Li-Ion, obroty bez obciążenia 6700 rpm, szerokość cięcia 300 mm
	CEDST280Li	Podkaszarka akumulatorowa Cedrus ST280Li, akumulator max 20V Li-Ion, obroty bez obciążenia 9000rpm, szerokość cięcia 280mm, średnica żyłki 1.6mm, regulowana długość 1.0 – 1.36m, regulowana głowica 90°
	CEDBC350LiX2	Wykaszarka akumulatorowa Cedrus BC350Li, akumulator 2 x max 20V Li-Ion, obroty bez obciążenia 7000obr./min, szerokość cięcia 350mm, średnica żyłki 2,0mm, typ głowicy automatyczna, uchwyt podwójny typu rogi
	CEDLM40LiX2	Kosiarka akumulatorowa Cedrus LM40LiX2, akumulator 2 x max 20V Li-Ion, szerokość koszenia 400mm, wysokość koszenia 25mm-75mm / 6 pozycji, centralna regulacja wysokości tak, metody koszenia kosz, mulczowanie, pojemność kosza 40l, napęd brak
	CEDSC15Li	Opryskiwacz akumulatorowy Cedrus SC15Li, akumulator max 20V Li-Ion, pojemność zbiornika 15l, przepływ cieczy 1.3l/min, max ciśnienie 0.3Mpa, długość lancy 800mm, otwór dyszy 1,6mm

Zdjęcie	Numer katalogowy	Opis produktu
	CEDVC15Li	Odkurzacz akumulatorowy Cedrus VC15Li, akumulator max 20V Li-Ion, pojemność zbiornika 15l, ciśnienie ssania $\geq 8.0\text{Kpa}$, średnica węża 32mm, długość węża 1,5m
	CEDVC5Li	Odkurzacz akumulatorowy Cedrus VC5Li, akumulator max 20V Li-Ion, pojemność zbiornika 0,5l, ciśnienie ssania $\geq 3.8\text{Kpa}$
	CEDWF300Li	Wentylator akumulatorowy Cedrus WF300Li akumulator max 20V Li-Ion, średnica wentylatora 300mm, poziomy prędkości 3
	CEDLi-Ion 2Ah	Bateria Cedrus Li-Ion 2Ah, napięcie max 20V
	CEDLi-Ion 4Ah	Bateria Cedrus Li-Ion 4Ah, napięcie max 20V
	CEDLi-Ion 6Ah	Bateria Cedrus Li-Ion n 6Ah, napięcie max 20V
	CEDFCH2.4	Szybka ładowarka Cedrus FCH2.4, napięcie wejściowe 230-240VAC, napięcie wyjściowe 230-240VAC, prąd ładowania 2.4A
	CEDFCH3.5	Szybka ładowarka Cedrus FCH3.5, napięcie wejściowe 230-240VAC, napięcie wyjściowe 230-240VAC, prąd ładowania 3.5A
	CEDDCH3.0	Podwójna ładowarka Cedrus DCH3.0, napięcie wejściowe 230-240VAC, napięcie wyjściowe 230-240VAC, prąd ładowania 3.0A

Zdjęcie	Numer katalogowy	Opis produktu
	CEDCHPLi	Ładowarka USB do telefonu Cedrus CHPLi, napięcie wejściowe 20VDC, napięcie wyjściowe 5V, prąd ładowania 1.5A

Symbole



Należy przeczytać instrukcję obsługi



Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach



Nie należy wpatrywać się w źródło światła eksploatacyjnego.



Wyłącznie dla państw UE.



Nie należy wyrzucać urządzeń elektrycznych ani baterii akumulatorowych razem z odpadami domowymi!

Zgodnie z Dyrektywami Europejskimi w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, zużytych baterii i akumulatorów oraz zgodnie z przyjętymi na tej podstawie przepisami krajowymi, sprzęt elektryczny oraz baterie i zestawy baterii, które osiągnęły swoją żywotność, należy zbierać oddzielnie i oddawać do przyjaznego dla środowiska zakładu recyklingu.

DANE TECHNICZNE

Model:	CEDLLI
Żarówka LED	3W, 1W x 3 szt.
Strumień świetlny	260 Lumenów
Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.)	214 mm x 81 mm x 135mm
Napięcie znamionowe	20V prądu stałego
Waga netto	0,25 kg

- Ze względu na ciągły program badań i rozwoju, dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Rodzaje akumulatorów

Akumulator	CEDLi-Ion 2Ah, CEDLi-Ion 4Ah
Ładowarka	CEDFCH2.4, CEDDCH3.0

 **OSTRZEŻENIE:** Należy używać wyłącznie akumulatorów i ładowarek wymienionych powyżej. Użycie jakichkolwiek innych może spowodować obrażenia ciała i/lub pożar.

Czas pracy

Akumulator	Czas pracy
CEDLi-Ion 2Ah	>16 godzin
CEDLi-Ion 4Ah	>32 godzin

- Podane w powyższej tabeli dane dotyczące czasu pracy są orientacyjne. Mogą się one różnić od rzeczywistych.
- W zależności od typu akumulatora, stanu naładowania i warunków użytkowania, czasy pracy mogą się różnić.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.

 **OSTRZEŻENIE:** Podczas używania narzędzi elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem i obrażeń ciała, w tym następujących:

1. **Nie należy patrzeć w światło, ani narażać oczu na działanie światła.** Możliwe uszkodzenie wzroku.
2. **Nie należy zakrywać lub blokować zapalonego narzędzia tkaniną, kartonem itp.** Przykrycie lub zablokowanie może spowodować pożar.
3. **Urządzenie nie jest wodoodporne. Nie należy używać go w wilgotnych lub mokrych miejscach. Nie należy wystawiać go na działanie deszczu ani śniegu. Nie należy myć go w wodzie.**
4. **Nie należy dotykać wnętrza baterii pęsetą, metalowymi narzędziami itp.**

5. Nie należy narażać narzędzia na wstrząsy poprzez upuszczenie, uderzenie itp.
6. Gdy urządzenie nie jest użytkowane, należy je zawsze wyłączyć i wyjąć z niego baterię.
7. Użytkowanie i konserwacja narzędzia akumulatorowego

NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W INSTRUKCJI.

- Należy zapobiegać niezamierzonemu uruchamianiu. Przed podłączeniem do akumulatora, podniesieniem lub przeniesieniem maszyny należy sprawdzić, czy przełącznik znajduje się w położeniu spoczynkowym. Przenoszenie urządzenia z palcem na przełączniku lub włączanie urządzenia, które ma włączony przełącznik, sprzyja wypadkom.
- Przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji, zmianą akcesoriów lub przechowywaniem urządzenia należy odłączyć baterię od urządzenia. Takie zapobiegawcze środki bezpieczeństwa zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia urządzenia.
- Ładować wyłącznie za pomocą ładowarki określonej przez producenta. Ładowarka, która jest odpowiednia dla jednego typu akumulatora, może stwarzać ryzyko pożaru, gdy jest używana z inną baterią.
- Z urządzenia należy korzystać tylko z przeznaczonymi do tego celu akumulatorami. Używanie jakichkolwiek innych zestawów może spowodować ryzyko obrażeń i pożaru.
- Gdy akumulator nie jest w użytku, należy trzymać go z dala od innych metalowych przedmiotów, takich jak spinacze do papieru, monety, klucze, gwoździe, śruby lub inne małe metalowe przedmioty, które mogą spowodować zwarcie jednego bieguna z drugim. Zwarcie biegunów akumulatora może spowodować poparzenia lub pożar.
- W niewłaściwych warunkach z akumulatora może wypływać ciecz; należy unikać zetknięcia się z nią. Jeśli dojdzie do przypadkowego kontaktu, należy spłukać wodą. Jeśli ciecz dostanie się do oczu, należy skorzystać z pomocy medycznej. Płyn wydobywający się z akumulatora może powodować podrażnienia lub oparzenia.
- Nie należy używać akumulatora ani innych urządzeń, które są uszkodzone lub zostały poddane modyfikacjom. Takie baterie mogą zachowywać się w nieprzewidywalny sposób, co może spowodować pożar, wybuch lub ryzyko obrażeń.
- Nie należy narażać akumulatora lub urządzenia na działanie ognia ani wysokich temperatur. Narażenie na ogień lub temperaturę powyżej 130°C (265°F) może spowodować eksplozję.
- Należy przestrzegać wszystkich instrukcji ładowania i nie należy ładować akumulatora ani innych urządzeń poza zakresem temperatur podanym w instrukcji. Nieprawidłowe ładowanie lub ładowanie w temperaturach wykraczających poza podany zakres może spowodować uszkodzenie akumulatora i zwiększyć ryzyko pożaru.
- Czynności serwisowe należy zlecać wykwalifikowanemu serwisantowi, stosując wyłącznie identyczne części zamienne. Zapewni to bezpieczne użytkowanie produktu.
- Nie należy modyfikować ani podejmować prób naprawy urządzenia lub akumulatora, z wyjątkiem sytuacji opisanych w instrukcji obsługi i konserwacji.
- Nie należy wyrzucać akumulatora/-ów do ognia. Komora może eksplodować. Należy zapoznać się z lokalnymi regulacjami prawnymi w celu uzyskania specjalnych instrukcji dotyczących utylizacji.
- Nie otwierać ani nie uszkadzać akumulatora. Uwolniony elektrolit jest żrący i może spowodować uszkodzenie oczu lub skóry. Może być toksyczny w przypadku połknięcia.
- Nie należy ładować akumulatora na deszczu lub w miejscach wilgotnych.
- Nie należy obsługiwać ładowarki, w tym wtyczki ładowarki, mokrymi rękami.
- Nie należy ładować akumulatora na zewnątrz.

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa podczas użytkowania akumulatora

1. Przed użyciem akumulatora należy przeczytać wszystkie instrukcje i ostrzeżenia znajdujące się na (1) ładowarce, (2) akumulatorze i (3) produkcie, w którym zastosowano akumulator.
2. Nie należy demontować akumulatora.

3. Jeżeli czas pracy nadmiernie się skraca, należy natychmiast przerwać pracę. Może to grozić przegrzaniem, poparzeniami, a nawet wybuchem.
4. Jeśli elektrolit dostanie się do oczu, należy je przepłukać czystą wodą i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Może to grozić utratą wzroku.
5. Nie należy zwierać akumulatora:
 - (1) Nie należy dotykać zacisków jakimkolwiek materiałem przewodzącym.
 - (2) Należy unikać przechowywania akumulatora w pojemniku z innymi metalowymi przedmiotami, takimi jak gwoździe, monety itp.
 - (3) Nie należy narażać akumulatora na kontakt z wodą lub deszczem. Zwarcie akumulatora może spowodować nadmierny przepływ prądu, przegrzanie, możliwe oparzenia, a nawet uszkodzenie urządzenia.
6. Nie należy przechowywać urządzenia i akumulatora w miejscach, w których temperatura może osiągnąć lub przekroczyć 50 °C (122 °F).
7. Nie należy spalać akumulatora, nawet jeśli jest on poważnie uszkodzony lub całkowicie zużyty, może on wybuchnąć.
8. Należy uważać, aby nie upuścić lub nie uderzyć akumulatora.
9. Nie należy używać uszkodzonego akumulatora.
10. Akumulatory litowo-jonowe podlegają wymaganiom przepisów dotyczących transportu towarów niebezpiecznych. W przypadku transportu komercyjnego, np. przez osoby trzecie, spedytorów, należy przestrzegać specjalnych wymagań dotyczących opakowania i oznakowania. W celu przygotowania wysłanego towaru należy skonsultować się z rzeczoznawcą ds. materiałów niebezpiecznych. Należy również przestrzegać ewentualnych bardziej szczegółowych przepisów krajowych. Otwarte styki należy okleić taśmą lub zakryć, a baterię zapakować w taki sposób, aby nie mogła się swobodnie poruszać w opakowaniu.
11. W przypadku utylizacji akumulatora należy wyjąć go z urządzenia i zutylizować w bezpiecznym miejscu. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji akumulatora.
12. Akumulatora należy używać wyłącznie z produktami określonymi przez firmę Cedrus. Instalowanie akumulatora w produktach niezgodnych z wymogami może spowodować pożar, przegrzanie, wybuch lub wyciek elektrolitu.
13. Jeżeli narzędzie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego akumulator.

NALEŻY ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ.

▲ OSTRZEŻENIE: Należy używać wyłącznie oryginalnych akumulatorów Cedrus. Używanie nieoryginalnych akumulatorów lub akumulatorów, które zostały zmodyfikowane, może doprowadzić do przepalenia się akumulatora, powodując pożar, obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia. Spowoduje to również utratę gwarancji na narzędzie i ładowarkę firmy Cedrus.

Wskazówki dotyczące utrzymania maksymalnej żywotności akumulatora

1. Należy naładować akumulator przed jego całkowitym rozładowaniem. Zawsze należy przerwać pracę narzędzia i naładować akumulator, gdy zauważy się spadek mocy urządzenia.
2. Nigdy nie należy ponownie ładować całkowicie naładowanego akumulatora. Przeładowanie skraca jego żywotność.
3. Akumulator należy ładować w temperaturze pokojowej 5°C - 45°C. Przed ładowaniem należy odczekać, dopóki nie ostygnie.
4. Należy naładować akumulator, jeśli nie jest on używany przez dłuższy czas (ponad sześć miesięcy).


OPIS DZIAŁANIA

⚠ OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do regulacji lub sprawdzania funkcji narzędzia zawsze należy się upewnić, że narzędzie jest wyłączone, a akumulator wyjęty.

Montaż i demontaż akumulatora

⚠ OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem montażu lub demontażu akumulatora zawsze należy wyłączyć urządzenie.

⚠ OSTRZEŻENIE: Podczas montażu lub demontażu akumulatora należy mocno trzymać urządzenie. Niestabilny chwyt może spowodować wyslizgnięcie się z ręk, co może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia i baterii oraz obrażeń ciała.

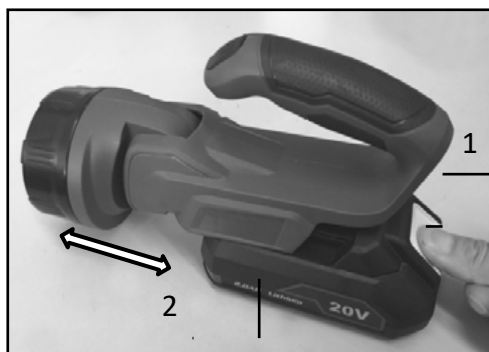

1. Przycisk
2. Akumulator


Aby wyjąć wkład, należy wysunąć go z urządzenia, przesuwając jednocześnie przycisk znajdujący się z przodu wkładu.

Aby zamontować wkład, należy ustawić wypust, który się na nim znajduje, równo z rowkiem w obudowie i wsunąć go na miejsce. Należy wsunąć wkład do końca, aż zablokuje się na miejscu po delikatnym kliknięciu. Jeśli widać czerwony wskaźnik na górnej stronie przycisku, oznacza to, że nie jest on całkowicie zablokowany.

⚠ OSTRZEŻENIE: Należy zawsze całkowicie włożyć wkład akumulatora. W przeciwnym razie może on przypadkowo wypaść z narzędzia, powodując obrażenia ciała użytkownika lub osób znajdujących się w pobliżu.

⚠ OSTRZEŻENIE: Nie należy montować wkładu akumulatora na siłę. Jeśli wkład nie wsuwa się łatwo, oznacza to, że nie jest włożony prawidłowo.

Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

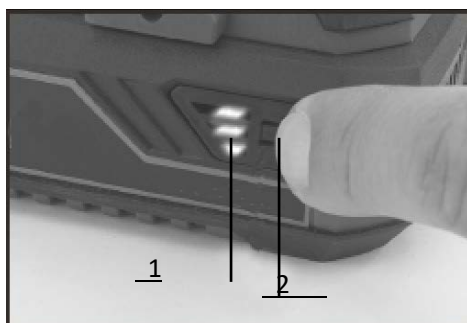

1. Lampki sygnalizacyjne
2. Przycisk kontrolny

Przycisnąć przycisk kontrolny na obudowie akumulatora, aby sprawdzić stan naładowania.


Lampki sygnalizacyjne		Pozostała pojemność
Podświetlone	Niepodświetlone	
		75% do 100%
		25% do 50%
		10% do 25%

UWAGA: W zależności od warunków użytkowania i temperatury otoczenia, wskazanie może się nieznacznie różnić od rzeczywistej pojemności.

Zapalanie światła

OSTRZEŻENIE: Nie należy patrzeć w stronę światła ani bezpośrednio na źródło światła.

Aby zapalić latarkę, należy nacisnąć przycisk zasilania. Aby wyłączyć światło, należy ponownie nacisnąć przycisk zasilania.

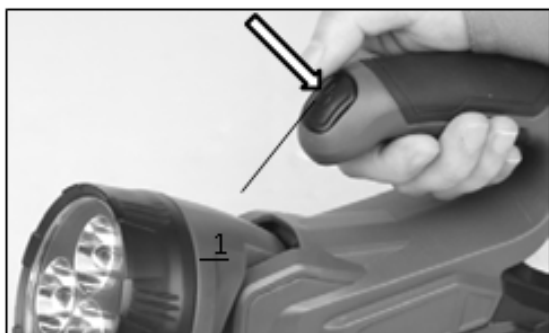

1. Przycisk zasilania

System zabezpieczenia akumulatora

Narzędzie jest wyposażone w system zabezpieczający, który automatycznie odcina moc wyjściową w celu zapewnienia długiej żywotności. Lampka zapala się podczas pracy, gdy pozostała pojemność akumulatora jest niska. Jest to spowodowane aktywacją układu zabezpieczającego i nie jest informacją o usterce. Należy wyjąć wkład akumulatora z urządzenia i naładować akumulator.

Regulacja kąta nachylenia głowicy

OSTRZEŻENIE: Podczas zmiany kąta nachylenia głowicy należy uważać, aby nie ścisnąć palców między głowicą a korpusem urządzenia.

Kąt nachylenia głowicy jest regulowany 4-stopniowo w zakresie 90 stopni. Regulować według własnych preferencji.



Konserwacja

⚠ OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do kontroli lub konserwacji należy się zawsze upewnić, że urządzenie jest wyłączone, a akumulator wyjęty.

UWAGA: Nigdy nie należy do tego celu używać benzyny, benzenu, rozcieńczalnika, alkoholu lub podobnych substancji. Może to spowodować odbarwienia, odkształcenia lub pęknięcia.

W celu zachowania BEZPIECZEŃSTWA i NIEZAWODNOŚCI produktu, naprawy, wszelkie inne czynności konserwacyjne lub regulacje powinny być wykonywane przez Autoryzowane lub Fabryczne Centra Serwisowe Cedrus, z wykorzystaniem oryginalnych części zamiennych.