

INSTRUKCJA OBSŁUGI



DMUCHAWA

przystawka do CEDUW520 i CEDUW552

NUMER MODELU: ☐ **CEDRUW02**

NUMER SERYJNY:


Numer modelu i numer seryjny można znaleźć na tabliczce znamionowej.

Należy je zapisać i zachować w bezpiecznym miejscu.



Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi.
Opracowanie: Cedrus

Montaż

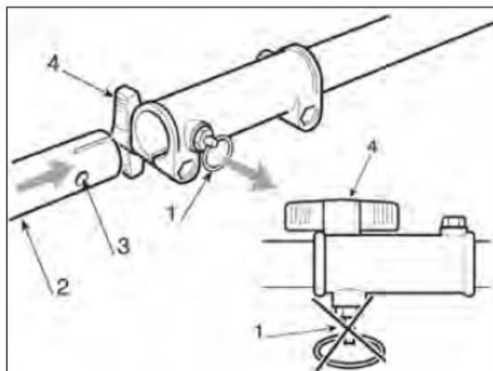

Aby zamontować przystawkę należy:

- Włożyć dolny wałek (2) w łącznik wałka urządzenia, jednocześnie wyciągając kołek blokujący (1).
- Wsunąć dolny wałek (2) tak daleko jak jest to możliwe i puścić kołek blokujący. Trzpień blokujący musi zatrzasknąć się w otworze (3) znajdującym się z boku w dolnym wałku. W razie potrzeby lekko poruszać dolnym wałkiem, aż kołek blokujący bezpiecznie zablokuje się na swoim miejscu.
- Następnie dokręcić nakrętkę motylkową (4).

Przeznaczenie i obowiązki użytkownika

UWAGA: Ochrona środowiska powinna być priorytetem podczas użytkowania urządzenia, a jej wykorzystanie powinno być korzyścią zarówno dla życia społecznego, jak i środowiska. Należy starać się nie zakłócać otoczenia.

- *Utylizować oleje, paliwo, uszkodzone elementy urządzenia i pozostałe materiały mające wpływ na środowisko w sposób zgodny z regulacjami prawnymi; nie utylizować tego typu odpadów wraz z odpadami domowymi. Tego typu materiały powinny być utylizowane w specjalnych punktach. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących utylizacji urządzenia i jego komponentów należy skontaktować się z producentem lub władzami lokalnymi;*
- *Nie zanieczyszczać środowiska.*

Urządzenie jest przeznaczone do zdmuchiwania suchych liści, trawy, papieru i innych lekkich materiałów, m.in. ze ścieżek, chodników, trawników, dróg itp. Każde inne użycie urządzenia może skutkować uszkodzeniem urządzenia lub mienia oraz doprowadzeniem do sytuacji niebezpiecznych, które w konsekwencji mogą skutkować obrażeniami użytkownika lub osób postronnych.

Należy pracować tylko w tempie marszu, nie należy biegać. Nie należy przytrzymywać dyszy podczas pracy. Jeśli maszyna wydaje nietypowe dźwięki lub wibruje, należy wyłączyć urządzenie i sprawdzić pod kątem ewentualnych uszkodzeń i sprawdzić, czy przystawka została prawidłowo zamontowana. Wyjątkowo wysoki poziom wibracji może zagrażać zdrowiu użytkownika lub doprowadzić do uszkodzenia maszyny.

Użytkowanie

Silnik napędza wentylator poprzez wałek w obudowie; wentylator jest zamontowany przy dyszy i wydmuchuje powietrze z dużą prędkością.

Podczas pracy należy trzymać dyszę blisko podłoża, przesuwać ją do przodu wykonując jednocześnie wahadłowe ruchy na boki.

Po zakończeniu pracy

Po zakończeniu pracy należy pozostawić urządzenie do samoistnego ostygnięcia. Następnie można zdemonstrować przystawkę z urządzenia, w przypadku, gdy nie będzie ponownie używana.